UV-C STRAHLER | UV-C UNIT

movefinity clear **UV e**95

Art.-No.	**162/006301**
EAN-Code	40 16881 01238-0



Technische Daten | Technical Data

Leistungsaufnahme Power consumption	95 Watt 95 watts	Q max.	45.000 l/h | 750 l/min
Anschlussspannung Supply voltage	230 V / 50 Hz	Netzanschlusskabel Länge Cable length	5 m
max. Betriebsdruck max. operating pressure	1 bar	max. Temperatur max. temperature	35°
Prüfzeichen Quality mark	CE, EAC	IP Schutzart IP protection class	IP 44
EEI	**A2 BAT**	Nutzlebensdauer UV-C Lampe Service life of the UV-C lamp	9.000 Betriebsstunden 9.000 Operating hours
Garantie Warranty	2 Jahre 2 years	ausgenommen UV-C Lampe not including UV-C Lamp	
Material | Material			
Gehäuse Housing	Kunststoffgehäuse plastic housing	Edelstahlrohr stainless steel pipe	
Schrauben Screws	Edelstahl stainless steel	Schauglas Sight glass	Polycarbonat polycarbonate
Netzanschlusskabel Typ power cable type	H05 RN-F	Verbindungskabel Typ connection cable type	H07 RN-F
Maße | Dimensions			
UV-C Strahler L x B x H UV-C Unit L x W x H	710 x 190 x 160 mm	Kartonmaße L x B x H Board L x W x H	760 x 250 x 190 mm
Gewindeanschluss Connection	3˝- Außengewinde 3˝- external thread	UV-C Strahler pro Palette UV-C Unit per pallet	48
Gewicht Produkt Weight product	3,5 kg	Gewicht verpackt Packaged weight	4,7 kg

2 GARANTIE · GUARANTEE

*ausgenommen UV-C Lampe
*not including UV-C Lamp

IP 44

Made in Germany

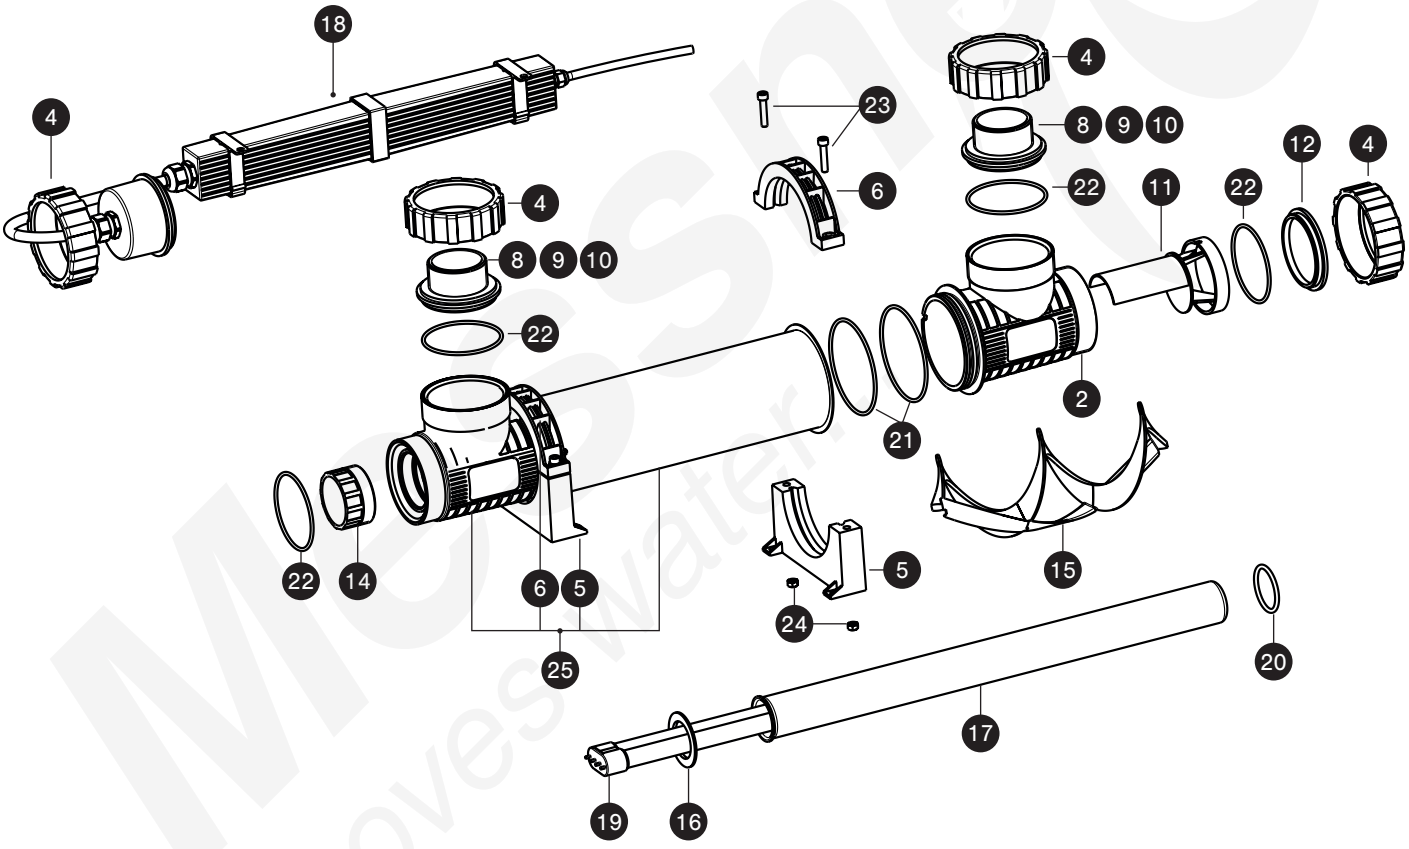
Meßner Produktions GmbH & Co. KG · Gewerbegebiet Echternhagen 7 · 32689 Kalletal – GERMANY
+49 5264 640-0 · info@messner-pumpen.de · www.messner-pumpen.de

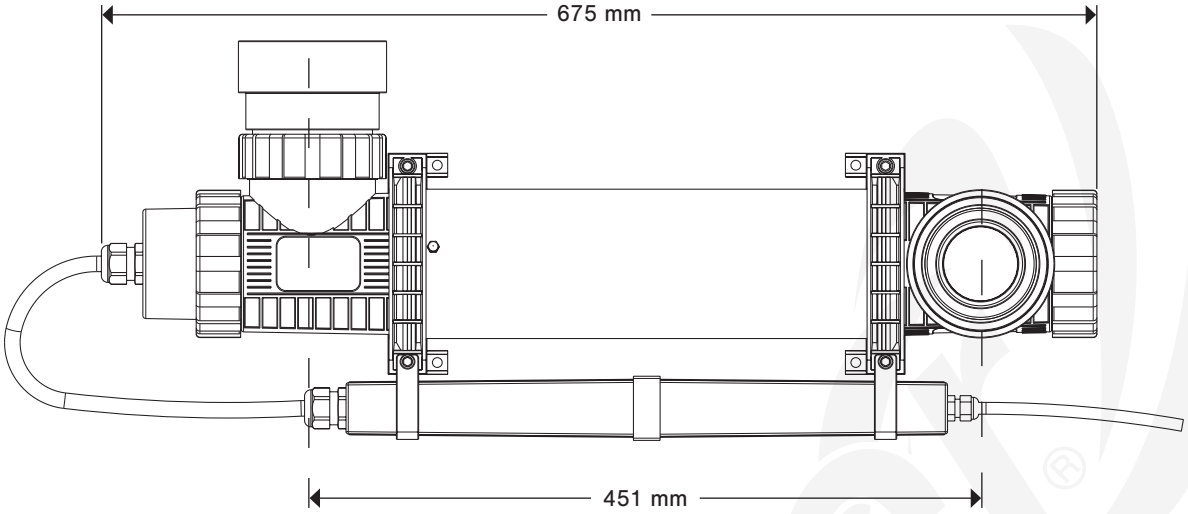
Lieferumfang | Scope of delivery

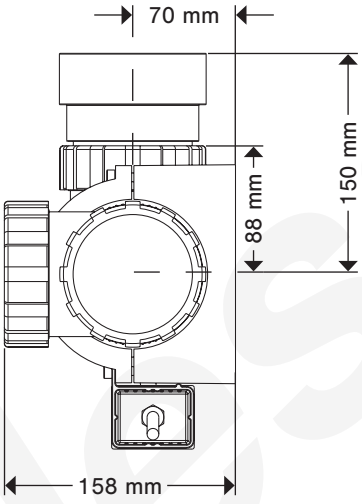
	Philips UV-Lampe PL Philips UV lamp PL	Art.-No. 118/000412
	Vorschaltgerät Energie Effi zienzklasse EEI A2 BAT Ballast Energy effi ciency class EEI A2 BAT	Art.-No. 168/009197
	2 x Reduziermuffe G 2˝ 2 x Reducing socket G 2˝	Art.-No. 104/005014
	2 x Reduziermuffe G 2½˝ 2 x Reducing socket G 2½˝	Art.-No. 104/004986
	2 x Klebemuffe 90 mm 2 x Adhesive sleeve 90 mm	Art.-No. 104/004987

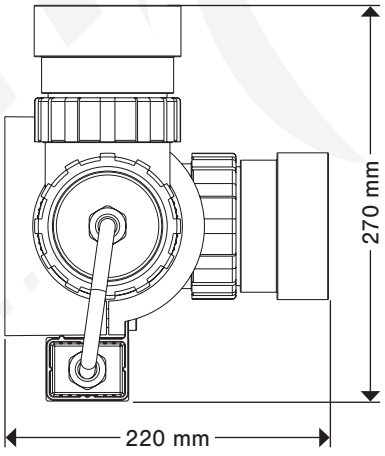
Ersatzteile | Spare parts		**Art.-No.**	Anzahl
2	Gehäuse II Housing II	104/004983	1
4	Überwurfmutter G 3˝ Union nut G 3˝	104/003043	4
5	Standfuß Base	104/004992	2
6	Spannbügel Clamping bracket	104/004991	2
8	UV-C Anschluss G 2˝ UV-C connection G 2˝	104/005014	2
9	UV-C Anschluss G 2 ½˝ UV-C connection G 2 ½˝	104/004986	2
10	UV-C Anschluss Ø 90 UV-C connection Ø 90	104/004987	2
11	Blende Blend	104/004988	1
12	Schauglas Sight glass	104/004990	1
14	Druckstück Pressure piece	104/004994	1
15	Spirale Spiral	104/005076	1
16	Stützring Support ring	104/003376	1
17	Quarzglasrohr Quartz glass tube	124/004985	1
18	UV-C Vorschaltgerät UV e95 komplett UV-C ballast UV e95 completely	168/009198	1

19	UV-C Lampe 95 Watt UV-C Lamp 95 watts	118/000413	1
20	O-Ring Ø 42 x 4 O-ring Ø 42 x 4	112/000036	1
21	O-Ring Ø 92 x 3,2 O-ring Ø 92 x 3,2	112/000077	4
22	O-Ring 76 x 3 O-ring 76 x 3	112/000038	4
23	Zylinderkopfschraube M6 x 30 Cylinder head screw M6 x 30	114/000116	4
24	Sechskantmutter M6 Hex nut M6	114/000013	4
25	UV-C Gehäuse Seite I komplett UV-C housing side I complete	168/009199	1




675 mm
451 mm


70 mm
88 mm
150 mm
158 mm


270 mm
220 mm